

【Nexus7 過放電対応マニュアル】

1. はじめに

PDR-NX で使用している 7 インチタブレット端末:Nexus7 は、長期間ご使用にならない状態で放置した場合など、内部バッテリーが完全放電してしまうと、再充電が出来ないという症状が発生する可能性があります。


この場合の対処方法について、Nexus7 製造元(ASUS Japan)のリリースニュースの内容に基づいた対処方法をご説明いたします。

ニュースソース: <https://www.asus.com/jp/News/cidjNI5uudTpYOpX>

2. 再充電する為の対処方法

1) 手順その1


- ① 付属の USB AC アダプターセットを使用して、最低 30 分以上充電してください。
⇒ 充電後、USB AC アダプターを抜かずに、電源ボタンを 5 秒ほど押し続け、動作チェックを行ってください。起動しない場合は、②を実践してください
- ② USB AC アダプターを抜き、約 5 秒後に電源ボタンを押し続けてください。
⇒ もし起動しない場合、③を実践してください。
- ③ USB AC アダプターを抜き、約 5 秒後に電源ボタンを押しながら、USB AC アダプターを挿し直して下さい。
⇒ もし起動しない場合、2) 手順その2 を実践して下さい。

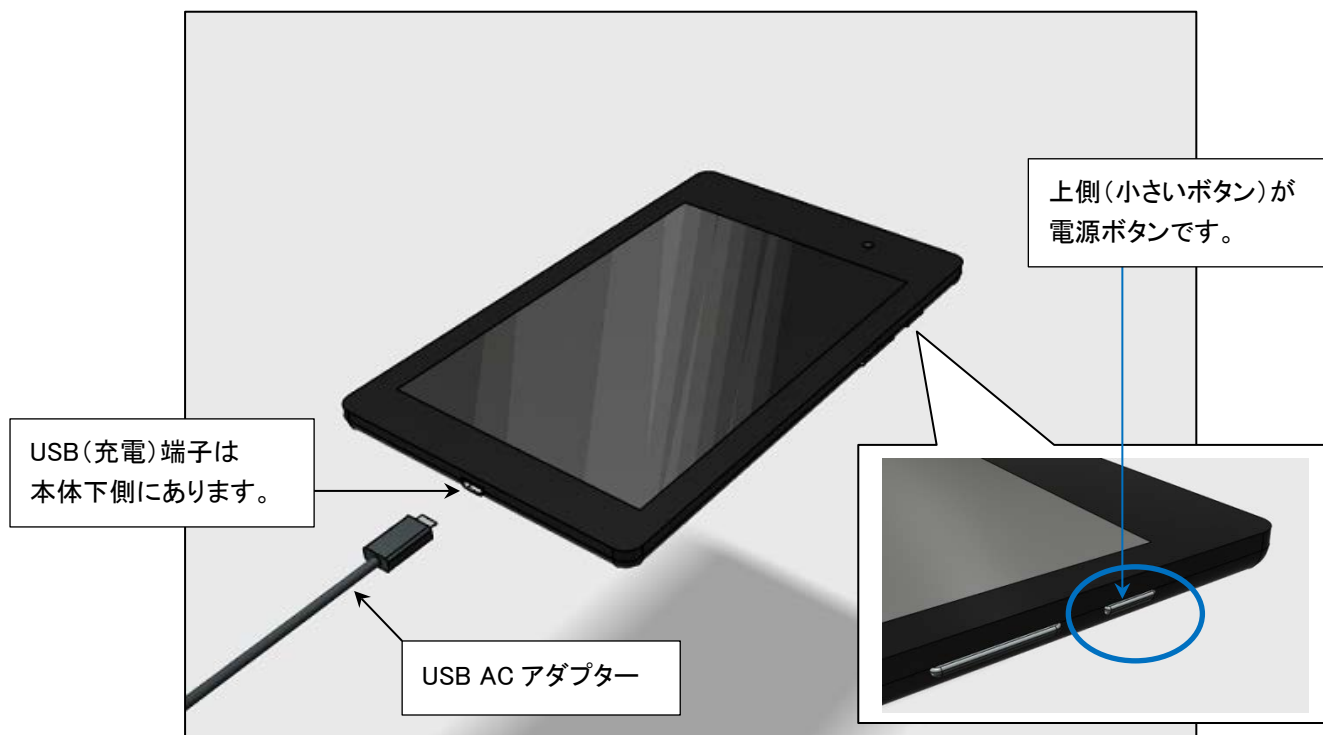

【Nexus7 過放電対応マニュアル】

2) 手順その2

- ① 付属の USB AC アダプターセットを使用して、最低 30 分以上充電してください。
⇒ 充電後、USB AC アダプターを抜いて約1時間放置します。その後、電源ボタンを押して、動作チェックを行ってください。もし起動しない場合、②を実践してください。
- ② 音量アップボタンを押しながら、USB AC アダプターを挿してください。
⇒ その後、音量アップボタンを離して、約 5 秒後に電源ボタンを押して、動作チェックを行ってください。もし起動しない場合、③を実践してください。
- ③ 音量アップボタンを押しながら、USB AC アダプターを挿してください。その状態で約1時間放置してください
⇒ その後、電源ボタンを 15 秒以上押し続けて、動作をチェック行ってください。

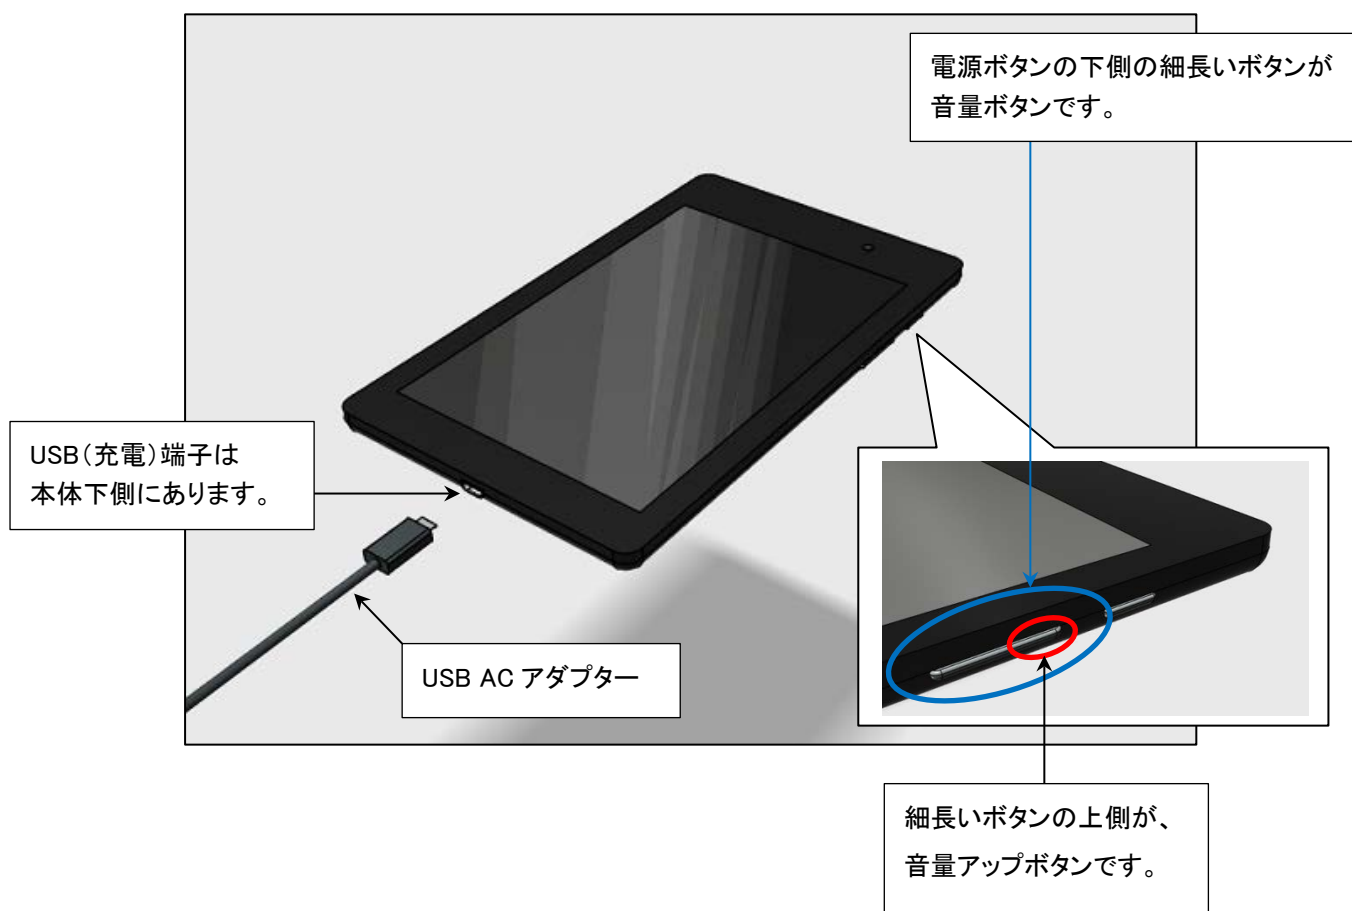

これらの手順を行っても起動しない場合は、弊社までご連絡いただくか、または下記、ASUS コールセンターまでご連絡下さいますよう、お願い申し上げます。

ASUS コールセンター 0800-123-2787 (通話料無料)

※お問い合わせの際には、箱などのシリアル No.が分かるものをご用意ください。

千本電機株式会社

TEL : 055-923-6660 FAX : 055-923-2880